

Batterier (5)
MIDI-handsändare:
Du behöver ett 12 V batteri. Batterityper som du kan använda: A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 och MN 21
MINI-handsändare:
Du behöver två 3 V batterier. Batterityper som du kan använda: CR1616 eller DL1616
Förbrukade batterier ska hanteras enligt de nationella föreskrifterna!

Situation 1
Om du har en funktionsduglig handsändare som redan har registrerats av portstyrningen:

- 1.1) Öppna porten ca 50 cm (eller mer) med den registrerade handsändaren.
- 1.2) Stäng porten med den registrerade handsändaren.
- 1.3) Nu har du 10 sekunder på dig att samtidigt trycka på knapparna 1+2 (se fig a) och hålla dem nertryckta i 3 sekunder.
- 1.4) Släpp knapparna när portmaskineriets belysning börjar blinka.
- 1.5) Tryck nu helt kort på den knappen på den nya handsändaren, med vilken du i framtiden vill öppna porten.
- 1.6) Portmaskineriets belysning slutar att blinka – nu har den nya handsändaren registrerats och du kan börja använda den.

Situation 2
Om du inte har någon funktionsduglig handsändare:

- 2.1) Öppna bakkdelen på portmaskineriets hus (du behöver en stjärnskruvdragare för att lossa en fästskruv).
- 2.2) Tryck så länge på knappen "LEARN/LEARN" på huvudelektroniken till portmaskineriets belysning börjar blinka (ca 3 sekunder) – släpp sedan knappen.
- 2.3) Tryck nu på den knappen på den nya handsändaren som du i framtiden vill använda för portmaskineriet.
- 2.4) Portmaskineriets belysning slutar att blinka – nu har den nya handsändaren registrerats och du kan börja använda den.





Situation 3
Om du har en styrning med en MINI-mottagare (i regel inget Seip-portmaskineri):

- 3.1) MINI-mottagaren befinner sig i regel i huset för den anläggning som ska fjärrstyras. För att komma åt mottagaren måste man öppna detta hus.
- 3.2) Tag nu den nya sändaren och placera den bredvid den lilla LED-lampan direkt på mottagarens hus. Tryck så länge på knappen 1 tills LED-lampan börjar blinka. Släpp knappen på sändaren och tryck på den igen – LED-lampan slocknar och sändaren är nu inlärd.






Innan du kan börja använda handsändaren måste den registreras i mottagaren.

Situation 1 och 2 beskriver hur handsändarens lärs in med hjälp av ett portmaskineri i TS-serien (TS75/TS100) och TM.



Situation 1
Du har en funktionsduglig handsändare – och du vill dessutom programmera den nya handsändaren:

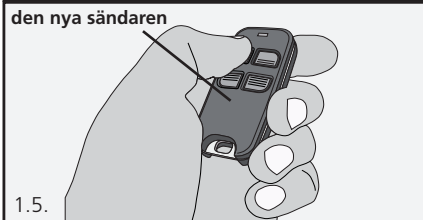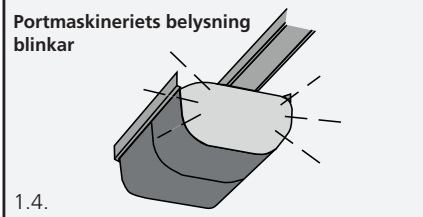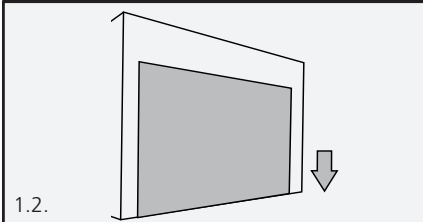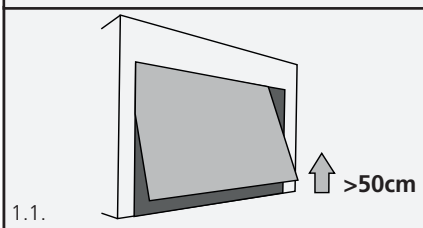

Situation 2
Du har ingen funktionsduglig handsändare:

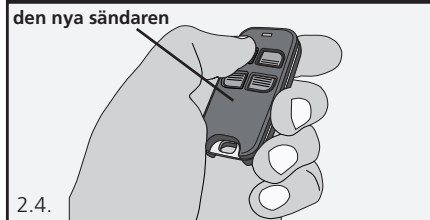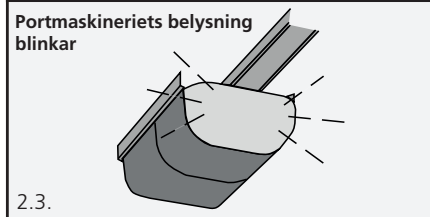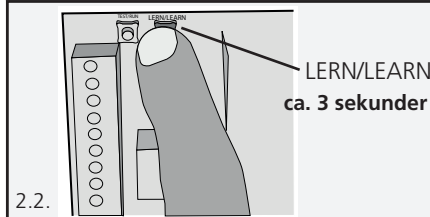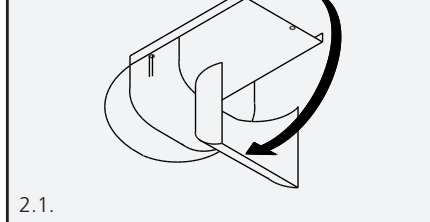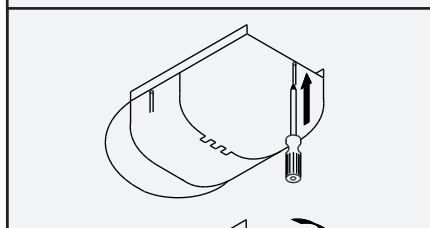

Situation 3
Du vill använda den nya handsändaren tillsammans med en extern Seip MINI-mottagare (i regel om du har pardörrar, larmsystem, timerstyrd belysning):

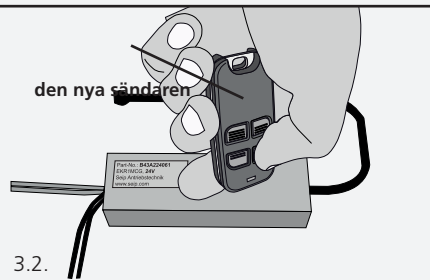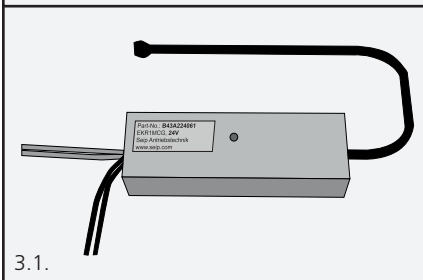

Konformitetsförsäkring

Våra apparater stämmer överens med den Europeiska gemenskapens tekniska föreskrifter, de är CE-märkta och kan användas i alla EU-länder och Schweiz utan att behöva anmälas. Konformitetsförsäkringen, som finns med i monteringsanvisningen för TS-serien och för TM60, kan du ladda ner på www.seip.com